



## CHL 卧式多级泵

### 型号意义 / MODEL EXPLANATION

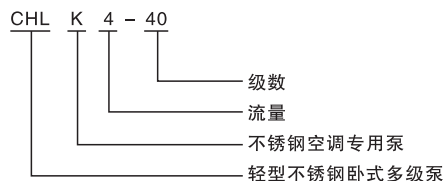

### 产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 卧式安装、自带安装底脚
- 优良水力模型，效率高，节能环保
- 先进制造工艺，高性能、寿命周期长、适用于轻度腐蚀性介质
- 可配备智能保护器，降低维护成本及维护频率。

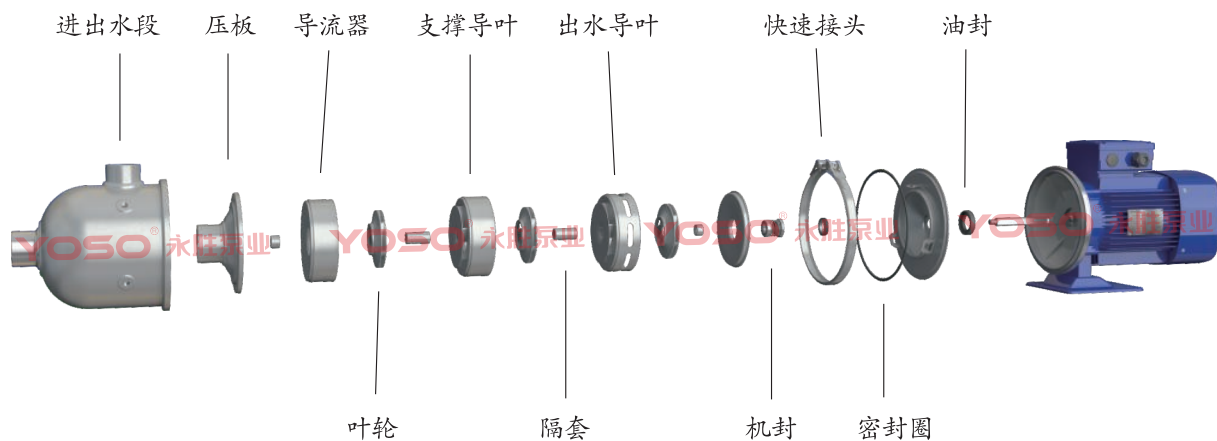

### 产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

CHL/CHLK轻型不锈钢卧式多级离心泵，配卧式加长轴电机，轴向吸入，径向排出。泵的过流部件均为优质不锈钢板冲压焊接而成，使得泵亦可适用于轻度腐蚀性的介质。产品采用优良的水力模型和先进的制造工艺，具有适用范围广，高效节能，质量可靠等特点。

## 性能参数

序号	型号	电机 kw	流量 m³/h	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
1	CHL2-20	0.37	扬程 m	19	18	16	14	13	11	9
2	CHL2-30	0.55		28	27	24	21	20	17	14
3	CHL2-40	0.55		36	34	32	28	26	23	17
4	CHL2-50	0.55		46	43	40	35	33	28	22
5	CHL2-60	0.75		54	50	48	42	38	33	25

序号	型号	电机 kw	流量 m³/h	1	2	3	4	5	6	7
1	CHL4-20	0.55	扬程 m	19	18	16	15	13	10	7
2	CHL4-30	0.75		28	27	24	22	19	15	10
3	CHL4-40	0.75		38	36	32	30	26	20	14

序号	型号	电机 kw	流量 m³/h	5	6	7	8	9	10	11
1	CHL8-10	0.75	扬程 m	9.5	9.3	9	8.5	7.5	6.5	5.5
2	CHL8-20	0.75		19	18.5	18	17	15	13	11
3	CHL8-30	1.1		29	28	27	25.5	22.5	20	17.5
4	CHL8-40	1.5		39	38	36	34	30	26.5	22.5
5	CHL8-50	2.2		49	47	45	42.5	38	33.5	28

序号	型号	电机 kw	流量 m³/h	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	CHL12-10	0.75	扬程 m	11.5	11.2	11	10.5	10	9.5	9	8	7	6
2	CHL12-20	1.2		23	22.5	22	21.5	20.5	19.5	18.5	17	15.5	13
3	CHL12-30	1.8		35	34.5	33.5	32.5	31	29.5	28	26	23.5	20
4	CHL12-40	2.4		47	46	45	43.5	41.5	39.5	37.5	35	31.5	27.5
5	CHL12-50	3		60	58	56.5	55	52.5	50	47	44	40	35

序号	型号	电机 kw	流量 m³/h	8	10	12	14	16	18	20	22
1	CHL16-10	1.1	扬程 m	12.5	12	11.5	10.5	10	9	7.5	6.5
2	CHL16-20	2.2		25.5	24	23	22	21	19	17	14.5
3	CHL16-30	3		38.5	37	36	34	32	30	27	23

序号	型号	电机 kw	流量 m³/h	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
1	CHL20-10	1.1	扬程 m	12.5	12	11.5	11	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
2	CHL20-20	2.2		25.5	24.5	24	23	22	21	20	18	16	13.5
3	CHL20-30	4		38	37.5	37	36	35	33	31	28	25	22