



CQB 不锈钢磁力泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

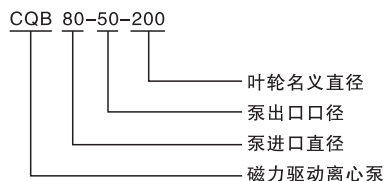

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 全密封，无泄漏，耐腐蚀；
- 直连结构，传动效率高，安装方便，节省空间；
- 工艺流体自冷却润滑传动部件，轴向力采用自动平衡结构；
- 运转平稳，振动小、噪音低，使用寿命长；免维护。

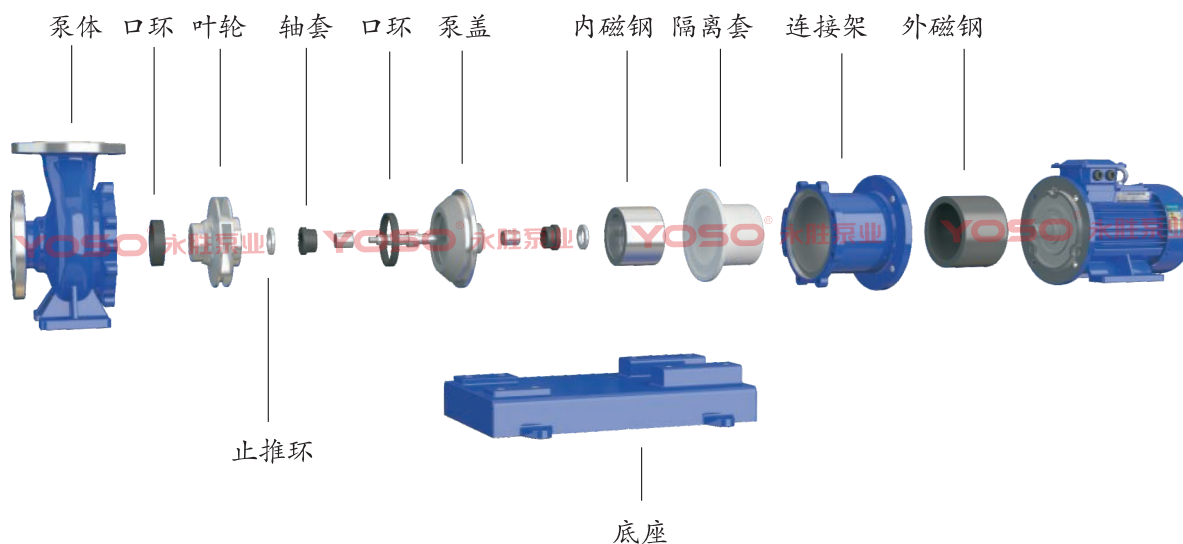

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

CQB系列不锈钢磁力驱动离心泵是全国联合设计组开发的耐腐蚀磁力泵，其主要特点是利用磁力耦合器传递动力，当电动机带动磁力耦合器的外磁钢旋转时，磁力线穿过间隙和隔离套，作用于内磁钢上，使泵转子与电动机同步旋转，无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端，由于液体被封闭在静止的隔离套内，没有动密封因而完全无泄漏。

性能参数

序号	型号	流量 m³/h	扬程 m	效率 %	轴功率 kw	电机功率 kw	转速 r/min	汽蚀余量 m	进出口 mm
1	CQB32-20-125	2	22	20	0.57	1.5	2900	3	32-20
		3.2	20	29	0.60				
		3.8	18.5	28	0.68				
2	CQB32-20-160	1.9	34	15	1.17	2.2	2900	3	32-20
		3.2	32	26	1.07				
		3.8	29	25	1.20				
3	CQB40-25-100	3.8	13	27	0.50	1.5	2900	3.2	40-25
		6.3	12.5	38	0.56				
		7.5	11	38	0.59				
4	CQB40-25-125	3.8	22	26	0.94	2.2	2900	3.2	40-25
		6.3	20	36	0.95				
		7.5	18.5	34	1.12				
5	CQB40-25-160	3.8	34	24	1.47	3	2900	3.2	40-25
		6.3	32	35	1.57				
		7.5	29	34	1.74				
6	CQB40-25-200	3.8	52.5	18	3.02	5.5	2900	3.2	40-25
		6.3	50	29	2.96				
		7.5	48	30	3.27				
7	CQB50-32-100	7.5	13	39	0.68	2.2	2900	3.5	50-32
		12.5	12.5	48	0.89				
		15	11	47	0.96				
8	CQB50-32-125	7.5	22	36	1.25	3	2900	3.5	50-32
		12.5	20	45	1.51				
		15	18.5	43	1.76				
9	CQB50-32-160	7.5	34	29	2.40	4	2900	3.5	50-32
		12.5	32	42	2.60				
		15	29	46	2.58				
10	CQB50-32-200	7.5	52.5	23	4.67	7.5	2900	3.5	50-32
		12.5	50	34	5.01				
		15	48	37	5.30				
11	CQB50-32-250	7.5	82	18	9.31	18.5	2900	3.5	50-32
		12.5	80	28	9.73				
		15	78.5	30	10.70				
12	CQB65-50-125	15	22	39	2.31	4	2900	4	65-50
		25	20	54	2.52				
		30	18.5	55	2.75				

性能参数

序号	型号	流量 m³/h	扬程 m	效率 %	轴功率 kw	电机功率 kw	转速 r/min	汽蚀余量 m	进出口 mm
13	CQB65-50-160	15	34	31	4.48	7.5	2900	4	65-50
		25	32	44	4.95				
		30	29.5	46	5.24				
14	CQB65-40-200	15	53	31	6.99	15	2900	4	65-40
		25	50	42	8.11				
		30	47	43	8.94				
15	CQB65-40-250	15	82	29	11.56	22	2900	4	65-40
		25	80	40	13.63				
		30	78.5	44	14.58				
16	CQB80-65-125	30	22.5	49	3.75	7.5	2900	4	80-65
		50	20	58	4.70				
		60	18	56	5.26				
17	CQB80-65-160	30	34	44	6.32	15	2900	4	80-65
		50	32	54	8.07				
		60	29	52	9.12				
18	CQB80-50-200	30	53	42	10.32	18.5	2900	4	80-50
		50	50	52	13.10				
		60	47	51	15.07				
19	CQB80-50-250	30	84	39	17.61	30	2900	4	80-50
		50	80	49	22.24				
		60	75	50	24.53				
20	CQB100-80-125	60	23	45	8.36	15	2900	4	100-80
		100	20	59	9.24				
		120	16.5	55	9.81				
21	CQB100-80-160	60	35	44	13.01	18.5	2900	4	100-80
		100	32	57	15.30				
		120	28	57	16.06				
22	CQB100-65-200	60	54	47	18.79	30	2900	4	100-65
		100	50	56	24.33				
		120	47	55	27.94				
23	CQB100-65-250	60	86	42	33.48	55	2900	4	100-65
		100	80	52	41.92				
		120	74.5	51	47.77				
24	CQB125-125-160	96	36	48	19.60	37	2900	2.5	125/125
		160	32	62	22.48				
		192	28	50	29.26				
25	CQB150-125-250	120	24.8	52	15.58	22	2900	2.5	150/125
		200	20	60	18.15				
		240	15	53	18.49				