



QBK 气动隔膜泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

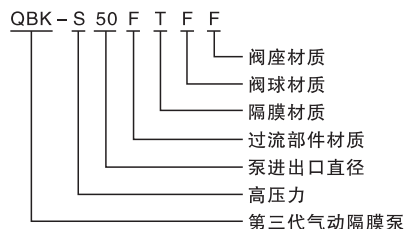

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 无轴封、无泄漏，结构简单，易损件少，检修方便
- 扬程、流量可通过气阀开度实现无极调节
- 通过性好，能抽送泥浆类含固量介质或者粘度大的介质
- 无需灌溉引水可自吸，空载运行无故障。
- 可浸没在介质中工作，可移动式工作

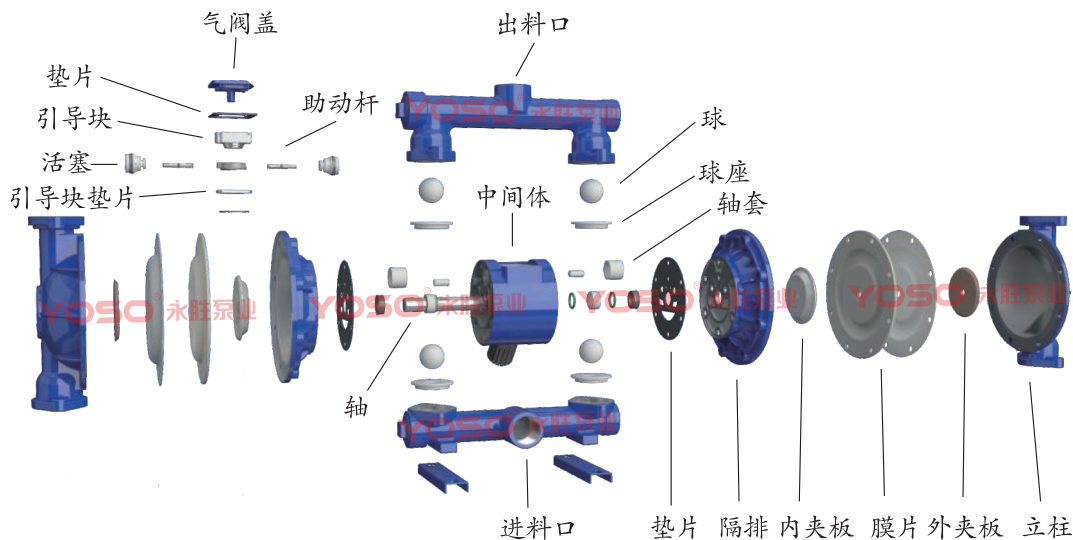

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

QBK系列气动隔膜泵，是我公司开发的第三代气动隔膜泵，该产品优化了QBY型传统气动隔膜泵的结构缺陷（外置配气阀，容易死机，而且配气阀使用寿命短），QBK系列气动隔膜泵使用内置配气阀，真正实现了永不死机，且结构紧凑，使用寿命长，维修方便，并在性能上远远超越了老式的气动隔膜泵。泵体材质为工程塑料、铝合金、不锈钢、铸铁、钢衬四氟，以压缩空气为动力源，既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，对于各种腐蚀性、带颗粒、易燃、剧毒、有粘度的液体，均能进行安全输送。

性能参数

序号	型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	出口压力 (kgf/cm ²)	吸程 (m)	最大允许颗粒直径 mm	最大空气消耗量 L/min	进出口 DN
1	QBK-10	0-1	0-69	6.9	5	1	300	15
2	QBK-15	0-1.5	0-69	6.9	5	1	300	15
3	QBK-25	0-5	0-69	6.9	7.5	2.5	600	25
4	QBK-40	0-10	0-69	6.9	7.5	4.5	600	40
5	QBK-50	0-20	0-69	6.9	7.5	8	900	50
6	QBK-65	0-25	0-69	6.9	7.5	8	900	65
7	QBK-80	0-28	0-69	6.9	7	10	1500	80
8	QBK-100	0-32	0-69	6.9	7	10	1500	100